



AS 16


HORIZONTAL-LANGLOCHBORHMASCHINE

Die kompakte und stabile AS 16 gewährleistet hohe Fertigungsleistungen und dauerhafte Zuverlässigkeit. Durch das praktische Einstellsystem der


Verfahrwege und der Anschläge ist die Maschine in kürzester Zeit auf die gewünschten Bohrungsmaße umrüstbar.

MiniMax
SAMCO

Vertikal läuft der Tisch auf großzügig dimensionierten Schwalbenschwanzführungen, die für hohe Präzision und Starrheit sorgen.

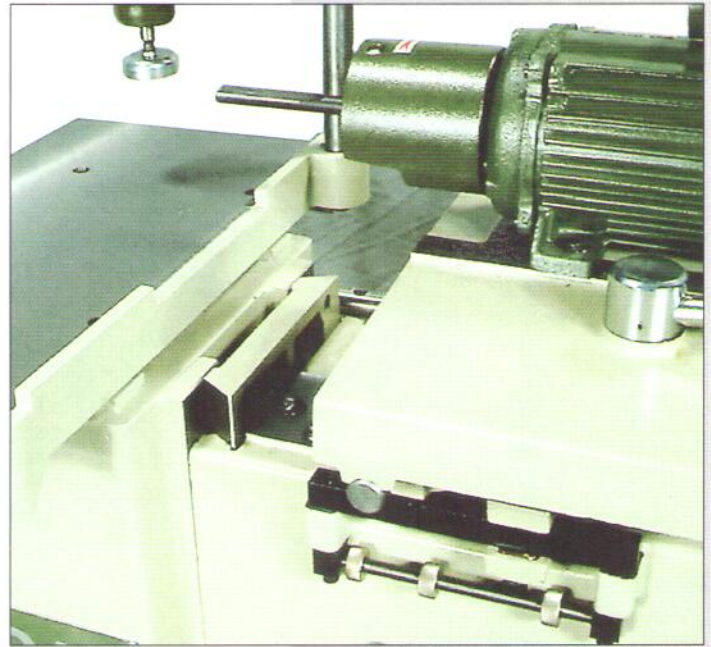

Die Stabilität und die Präzision sind durch ein Stahlstangengleitsystem und entsprechende Lager sichergestellt. Zwei einfach verstellbare Anschläge gewährleisten zudem konstante Fertigungsqualität bei gleichbleibenden Bearbeitungen.

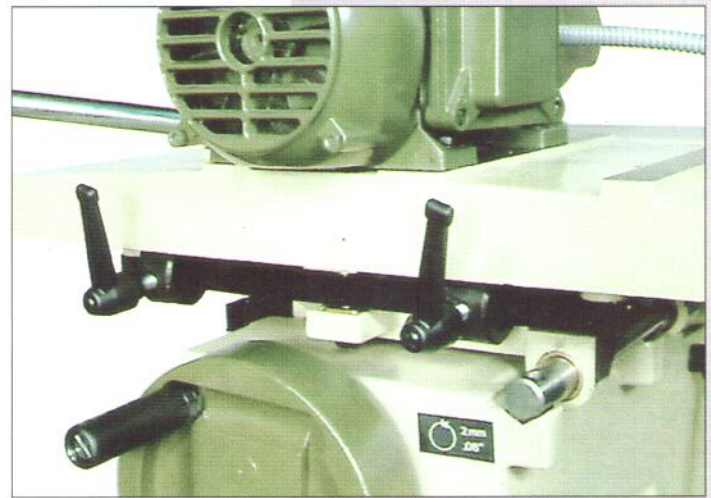

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------|---|
| Exzentrischer Druckelement | |
| Tischgröße | mm 300 × 550 |
| Längshub | mm 200 |
| Vertikalhub | mm 125 |
| Querhub | mm 160 |
| Boher von | mm 1-20 |
| Bohrpindeldrehzahl | UPM 2900 |
| Motor | PS 2-kW 1,5 |
| Gewicht | kg 205 |
| Platzbedarf der Verpackung: | ohne Kiste mm 860 × 570 × 1050 mit Kiste mm 900 × 710 × 1100 |

AUF ANFRAGE

| | |
|--|----------------|
| Abschliessbarer thermomagnetischer Motorschutzschalter mit Notataste | |
| Dreiphasenmotor | 3 PS |
| Bohrungseinrichtung mit vorher bestimmtem Achsabstand | mm 16-22-25-32 |

B.V.B.A. LEKIME
Hautbewerkingsmachines
Gentsesteenweg 470
9420 ERPE-MÈRE
Tel. (053) 80 16 13 - Fax (053) 80 06 04

MiniMax
SAMCO

SCM SpA
Divisione Minimax Samco
Via Casale, 450 • 47040 Villa Verucchio (FO) • Italia
Tel. 0541/677208-679578-679580
Fax 0541/678781 • Telex 550142 SCM